

Aaltvedt Belegningsstein

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Aaltvedt belegningsstein av betong i ulike størrelser og farger. Rådhus belegningsstein er tromlet, Aaltvedt Allé og Torg Struktur har tekstur i overflaten. Øvrige belegningsstein har en slett overflate.

Bruksområde

Belegningsstein til bruk innendørs og utendørs for områder for fotgjengere og kjøretøy samt som takbelegg f. eks fortau, offentlige plasser, sykkelveier, parkeringsplasser, gater, veier, industriarealer (inklusive kaier og havner), plasser for fly, bussholdeplasser og bensinstasjoner. Se kataloger på vår hjemmeside www.aaltvedt.no

Farger

Se katalog eller vår hjemmeside www.aaltvedt.no

Overflatebehandling


Ingen

Tilbehørsprodukter

Se katalog eller vår hjemmeside www.aaltvedt.no



Et utvalg av Aaltvedt belegningsstein:

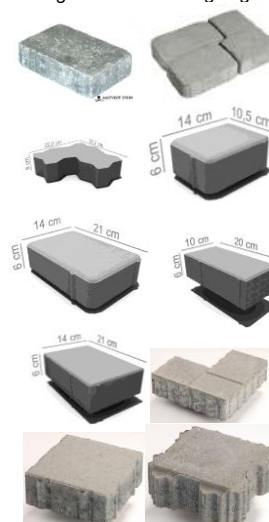

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Navn	Mål	stk/m ²	vekt/m ²
Rådhus	19,5x13x5	39	106
Rådhus XL	21x14x6	34	128
Rådhus ½ XL	10,5x14x6	68	128
Rådhus Vestland	19,5x13x6	39	128
Rådhus sirkel	Ø 210 cm		128
Kongsgård	21x14x6	34	128
Kongsgård ½	10,5x14x6	68	128
Kongsgård sirkel	Ø 210 cm		128
Torg XL	21x14x6	34	128
Torg Struktur	19,5x13x5	39	106
Parkstein	20x10x6	50	128
Aaltvedt Allé	4 ulike størrelser	37,17	128
Skrivergård	22,5x11,25x6	39	128
Skrivergård ende	22,5x11,25x6		128
Aaltvedt Rettloc	20x10x8	22,8	170
	20x20x8	14,4	
Aaltvedt Brickloc	22,5x22,5x8	26,67	170
Aaltvedt Brickloc	22,5x22,5x10	26,65	213
Aaltvedt Brickloc Hel/ halv ende	8 cm tykk	79,5	170
Planloc m/liten fas	22,5x22,5x8	26	170
Planloc ende m/liten fas	8 cm tykk	79,5	170
Optiloc Classic	30x30x9	14,8	191
Priora Classic	20x20x7	25	149
Priora Classic	20x20x8	25	170
Priora Classic	20x20x9	25	191
Priora Øko	20x20x8	25	151
Aaltvedt Økoloc	226,5x 226,5 x 80	26,6	159,5

Aaltvedt Betong AS

2418100 - Belegningsstein

Aaltvedt Belegningsstein

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger

Referanse til NBI byggetaljer

Ingen henvisninger

Transport og lagring

Produktene er emballert på pall. Vis forsiktighet under transport

4. AVFALLSHÅNDTERING

Kode for avfallsbehandling:

EAL kode	170101
Avfallstoffnr	1611

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerkingMiljøfyrtårn og Grønt Punkt. www.aaltvedt.no

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv.

Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy-Se også relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakter i henhold til miljødatabasen ECOprodukt

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og eller fuktendringer mv

Ingen

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Kontrollrådet har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Harmonisk europeisk produktstandard NS-EN 1338

System for Ytelseserklæring (DoP)

System 4, foreligger

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer mv

Deklarasjonsskriv

Aaltvedt Betong AS
2418100 - Belegningsstein

Aaltvedt Belegningsstein

CE-merking

Produktene er CE merket etter annex ZA i NS-EN 1338:2003

Alle belegningsstein er merket og deklarerert med Frostmotstand D og Slitasjemotstand H.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Ytelse	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Beregnet bruk	Innendørs gulvbelegg	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg	NS-EN 1338: 2003
Asbestinnhold	Godkjent	X	X	
Spaltestrekkefasthet	Godkjent	Godkjent	X	
Termisk konduktivitet	1,24 W/(m.K)	X	X	
Skli/gli egenskaper	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X	
Brannmotstand	Klasse A1	X	X	
Bestandighet (fasthet)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X	
Utvendig branntekniske egenskaper	X	X	Vurdert til tilfredsstillende	
X= ikke relevant				

Navn	Tilvirkningsmål LxBxH i mm	Frost motstand		Slitasjemotstand	
		Klasse	Mrk	Klasse	Mrk
Rådhus	190x125x48	3	D	3	H
Rådhus XL	205x135x58	3	D	3	H
Rådhus ½ XL	103x138x58	3	D	3	H
Rådhus Vestland	190x125x58	3	D	3	H
Kongsgård 1/1	208x138x58	3	D	3	H
Kongsgård 1/2	103x138x58	3	D	3	H
Torg XL	208x138x58	3	D	3	H
Torg Struktur	190x125x48	3	D	3	H
Parkstein	198x98x58	3	D	3	H
Aaltvedt Allé	4 ulike størrelser	3	D	3	H
Skrivergård 1/1	244x106x58	3	D	3	H
	197x97x78	3	D	3	H
Aaltvedt Rettloc	197x197x78	3	D	3	H
Aaltvedt Brickloc	222x222x78	3	D	3	H
Aaltvedt Brickloc	222x222x98	3	D	3	H
Planloc m/liten fas	222x222x78	3	D	3	H
Optiloc Classic	297x297x88	3	D	3	H
Priora Classic	197x197x68	3	D	3	H
Priora Classic	197x197x78	3	D	3	H
Priora Classic	197x197x88	3	D	3	H
Priora Øko	168x168x78	3	D	3	H
Aaltvedt Økoloc	222x222x78	3	D	3	H

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Aaltvedt Betong AS

Adresse Havnevegen 50

Postnr. og poststed 3739 SKIEN

Telefon 35 91 50 00

Telefaks 35 91 50 01

E-post post@aaltvedt.no
Internett www.aaltvedt.no
Informasjon gjelder for følgende moduler i NOBB: 25645888, 25645896, 25645904, 25645912, 25645920, 25645938, 41887486 og 41887494.