



P.Boonen&Co



VLOERBEKLEDING INKOMMATTEN





Ti-rex vloerbekleding



Banden van vrachtwagens en vliegtuigen worden versneden en bewerkt tot veloursachtige strips.

De gerecycleerde strips worden verlijmd op een synthetisch gaas en versneden tot tegels of 305 mm stroken.

Dankzij het lijnenpatroon is het mogelijk om een naadloze mat of vloerbekleding te plaatsen.

De tegels daarentegen worden in dambord of halfsteens geplaatst.

Toepassing : inkommaten, loopzones, bordessen en traptreden met aangepast neusprofiel.



Ti-rex in banen afm. rol : 9,3 m x 305 mm x 12 mm – gewicht : 28,5 kg/rol





Plaatsing: Halfsteens



Plaatsing: Dambord



Ti-rex in tegels
afm. tegel : 305 x 305 mm x 12 mm
gewicht : 22,5 kg/doos =25st.

Plaatsing: trap



Ti-rex trapbekleding in combinatie
met trapneusprofielen.



Zen grip & Zen traffic

Modulaire inkommat samengesteld uit U-vormige aluminium draagprofielen bekleed met naaldvilt tapijstroken of rubber.

De profielafstand van 4 mm maakt dat de mat oprolbaar is en het vuil, dat op een rubber onderfolie opgevangen wordt, snel en efficiënt verwijderd kan worden.

De hele constructie wordt dmv staaldraden opgespannen. Hoogte: 23 mm



Aluminium profielen bekleed met antisliprubber




KLeuren tapijstrips





Combinatie rubberstrips en tapijstroken

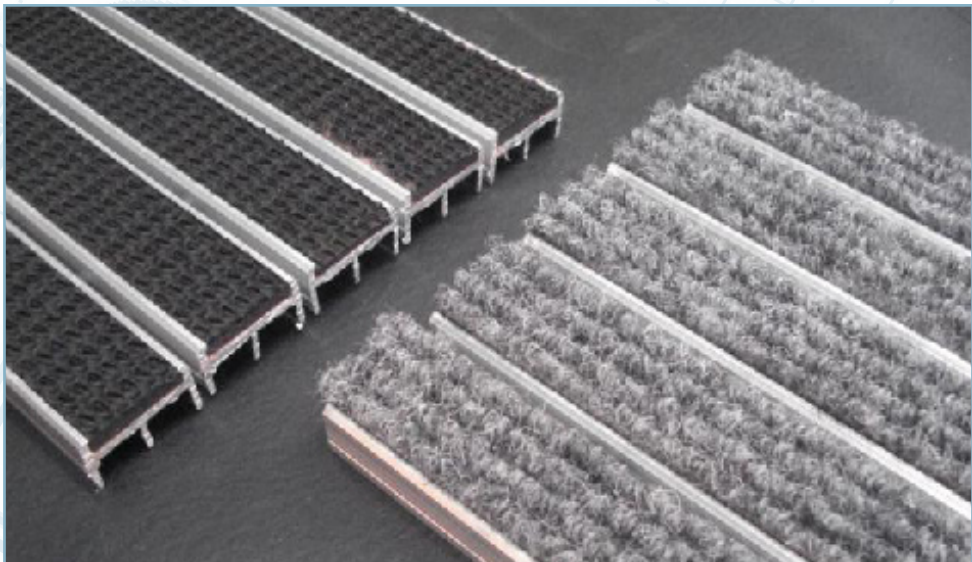



Polystep



Modulaire inkommat vervaardigd uit een dubbelzijdig loopvlak van rubber profielen versterkt met kunststofvezels.

De rubber profielen worden onderling van elkaar gescheiden door aluminium profielen.

Het geheel wordt samengehouden door middel van gegalvaniseerde stalen kabels die aan de uiteinden verzonden worden in een U-vormig aluminium profiel.


Dikte mat: 18 mm





Polystep wood


Combinatie gerecycleerde rubber profielen en tropisch hardhout.
Gesloten constructie.
Dikte mat: 18 mm

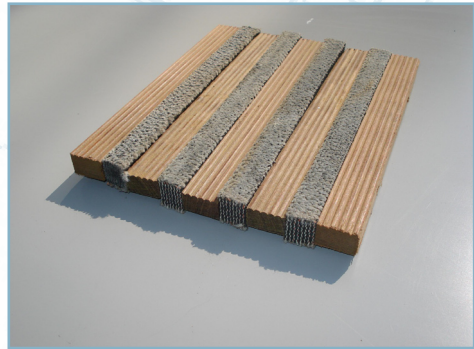



Ipé -Schraapmatten

Constructie van hardhoutprofielen en nylon (PA) schraapborstels.
Open structuur afstand tussen profielen: 4mm (EPDM rubberen ringen)
Dikte mat: 23 mm

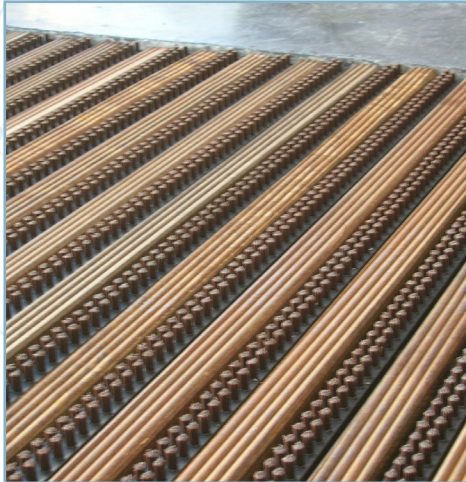

Maatwerk voor een matkader



Standaarduitvoering met oploop-
profielen

1000 mm x 420 mm

1000 mm x 470 mm

1000 mm x 520 mm

1800 mm x 470 mm







NATO

In tegenstelling tot de Ipé-schraapmatten bestaat deze mat enkel uit PVC borstelprofielen die met stalen kabels verbonden worden.

Dankzij een profielafstand van 4 mm is de mat oprolbaar en wordt het vuil geconcentreerd tussen de bortels zodat het niet zichtbaar blijft

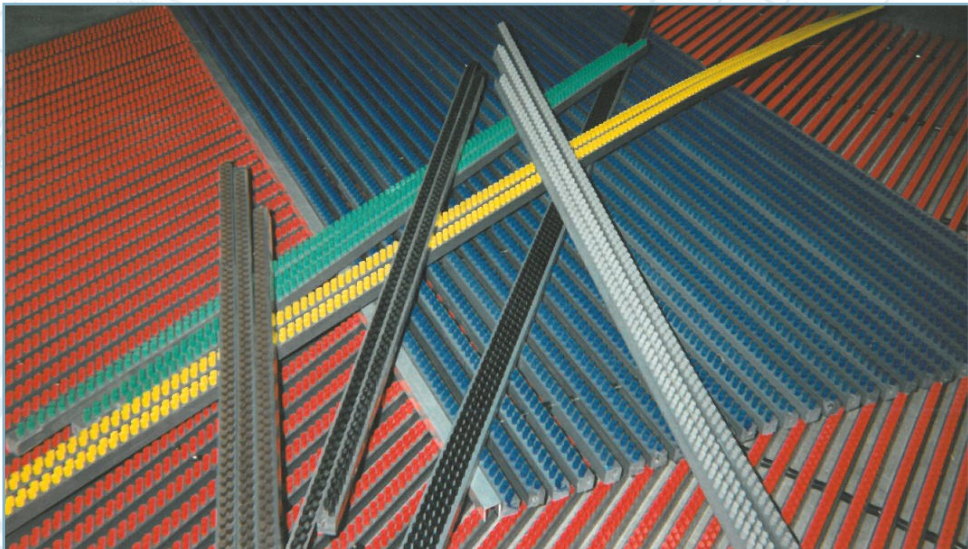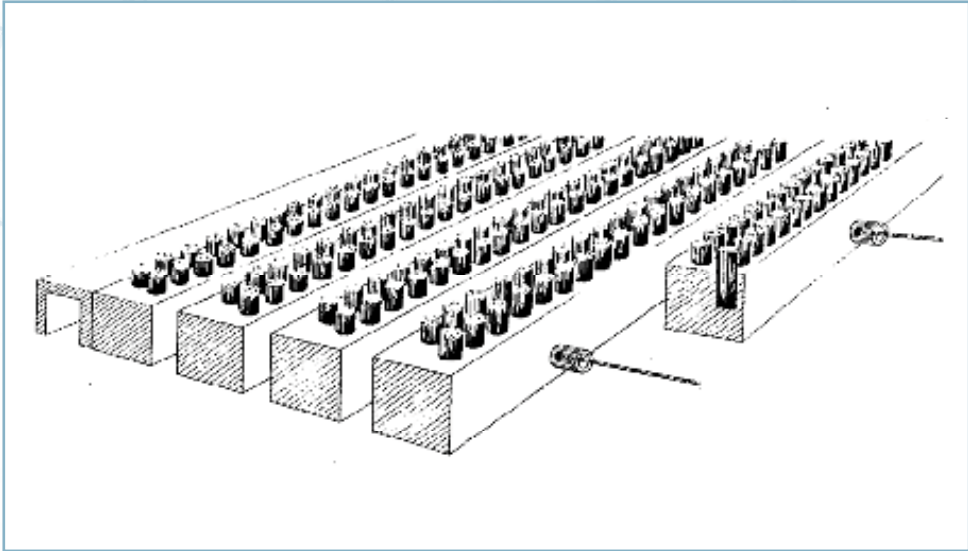



RIPS Schraapmatten (alternatief voor kokosmatten)

Naaldvilt tapijt met granulaat rubberen rug.
Dikte mat: 17 mm of 20 mm




Coral schoonloopmatten

Standaard afmetingen: 900 x 1550 mm, 1350 x 2050 mm, 2050 x 3000 mm
of op maat





Kokosmatten op maat naturel grijs en zwart

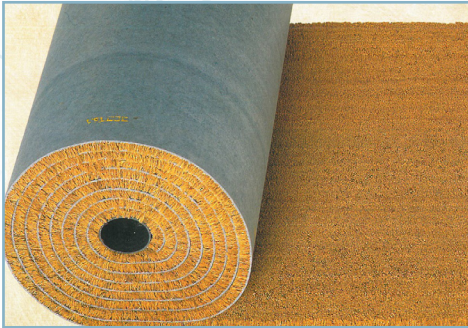


RIPS looper

Afmetingen: 2000 x 25000 mm - dikte: 10 mm



Matkaders op maat in aluminium en messing

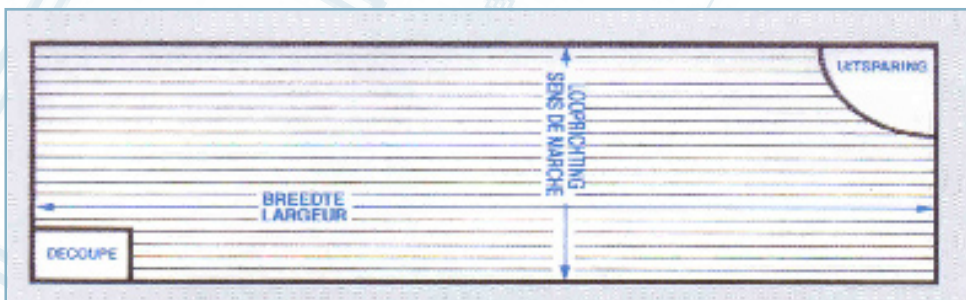



Vinyl -rubber (NBR) matten: systeem van ineensluitende tegels



Combo 9 mm (modulair) afm. tegel: 400 x 140 mm -

Verpakking per 36 tegels ($\pm 2 \text{ m}^2$).

Gewicht $4,7 \text{ kg/m}^2$

De combo 9 wordt ook geplaatst in zones waar afvoer van water van belang is.

Beschermt de voeten bij lage temperaturen zoals bv. in koelwagens inrichting, looppaden, op daken enz.

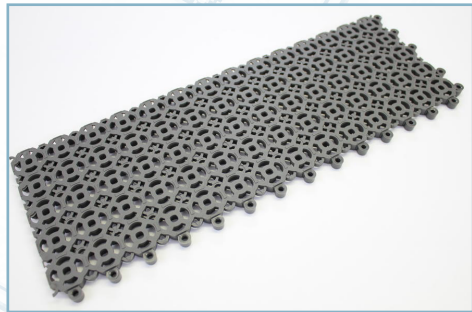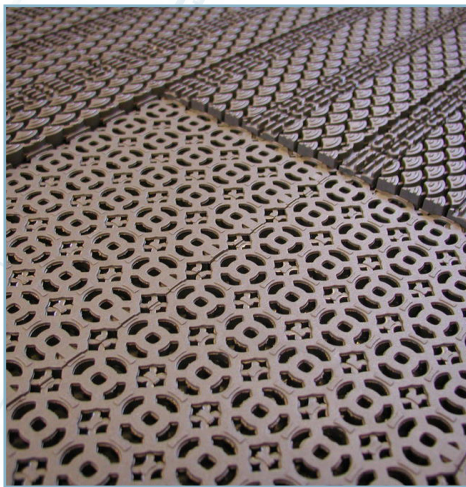

Combinatie combo 9mm en combo 16 mm voor het inwerken van een anti-vuilmat






Combo 11

Anti-slip schrapper geschikt voor loopzone met trolleys en rolkarren

Modulair afm. tegel: 305 x 183 mm

Dikte: 11 mm

Verpakking: 18 tegels

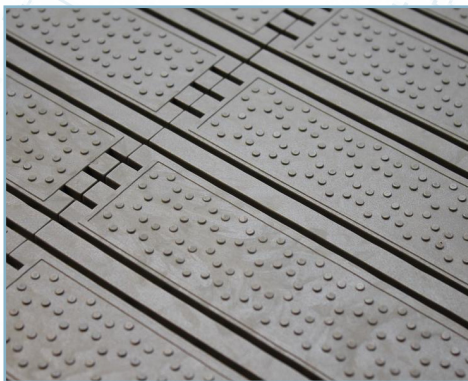


vb. combinatie coral en combo 11,
Luchthaven Charleroi

Combo 16 mm (modulair) afm. tegel: 400 x 140 mm -


Verpakking per 20 tegels ($\pm 1 \text{ m}^2$).

Gewicht 9,8 kg/m²

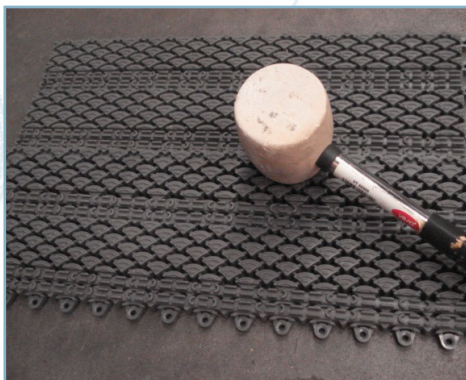



Patrol mat (open constructie)
Loper afm.: 1970 x 10000mm

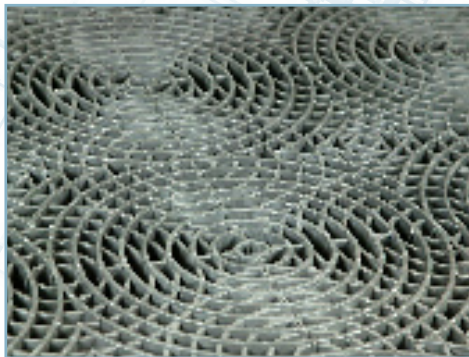

De combo matten en patrol (zonder tapijt) zijn zowel geschikt voor binnen als buiten toepassingen (-35°C/+70°C)

Omdat de matten oprolbaar zijn hoeft men de mat nooit in zijn geheel te verwijderen en is het onderhoud eenvoudig.

Bollo noppentegels

Ineensluitende vinyl tegels



Afm.: 304 x 304 mm - Dikte: 5

Toepassing: losse plaatsing, dus geen verlijming op de draagvloer





Rubberen openringmatten

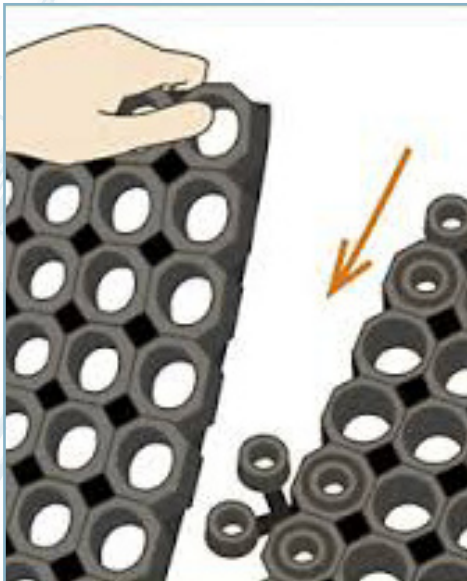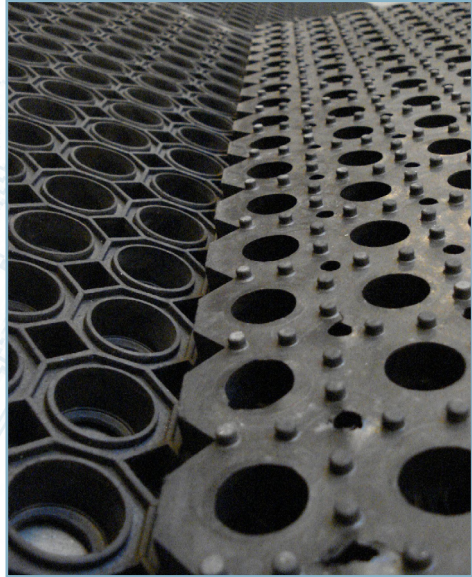

Standaarduitvoering afmetingen
800 mm x 1200 mm x 23 mm
1000 mm x 1500 mm x 23 mm


Open constructie






Rubber trapbekleding met reliëf

Noppen, geribd of hammerslag profiel.

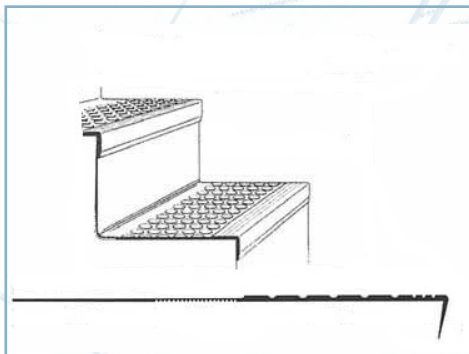

Vormstuk met trapneus

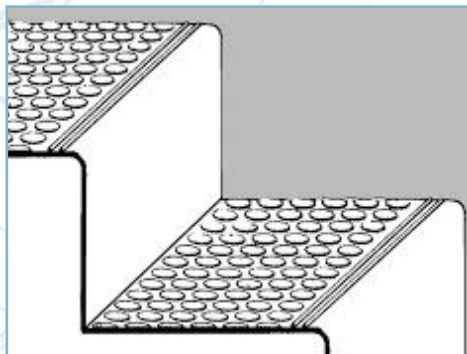

Trap met ronding





Sportvloeren en valbrekende tegels



Eva valbrekende tegels



Zachte vloer voor revalidatie



Powerplate dempingsmat



Mondo sportflex, indoor loop piste



Valbrekende granulaat tegels



Kunstgras






Vasttapijt


Geweven of getuft kamerbreed tapijt en tapijttegels bestaan meestal in velours of bouclé uitvoeringen. Tapijt kan verlijmd of gespannen geplaatst worden op ondertapijt. Courante breedte is 4000 mm maar sommige kwaliteiten zijn ook verkrijgbaar op 5000 mm breedte. Tapijttegels worden geplaatst met een verhuislijm.



Sisal

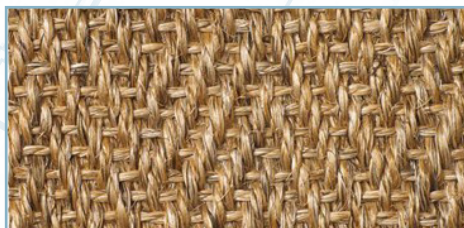

Chevron

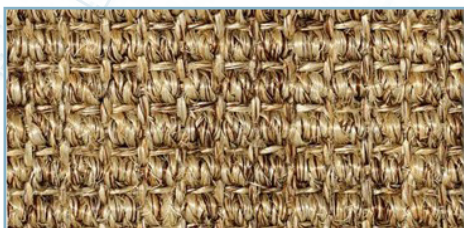

Bouclé





Tapijt gespannen plaatsing op traptreden met ondertapijt



Trapbekleding, Bentzon geweven tapijt, bestaat in 12 kleuren

Velourstapijt met bedrukte tekening.
Nieuwe tekeningen zijn mogelijk
vanaf 20 m²





Geweven vinyl in banen en tegels (Bolo)



Beschikbaar op rol breedte 2000 mm, dikte 3 mm of tegels van 500 x 500mm, dikte 5 mm



vb. Badkamer



vb. Kantoor (rolstoelvast)





Tapijttegels: 500 x 500 mm, dikte 8 mm



Combinatie tapijttegels en vinyl in banen





Homogene en heterogene Vinyl in banen, tegels en planken



Vinyl tegels 500 x 500 mm, dikte 5 mm (plaatsing met verhuislijm)






Vinyl planken met clic systeem, dikte 6 mm
of 2,5 mm planken om te verlijmen



Ineensluitende pvc tegel 635 x 635 mm, dikte 6 mm
geschikt voor zwaar verkeer en intensief gebruik

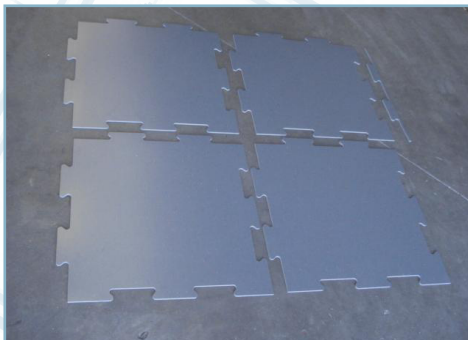



Confectie: geweven vinyl met afboording met synthetisch lint of katoen



60 mm afboording



slim afboording 10 mm



slim afboording 10 mm





Rubber en linoleum vloerbekleding in banen


Deze bestaan in uni kleuren, marmermotief of gespikkeld
Rolbreedte: ± 2 m, Dikte: 2,5 mm, 3,2 mm en 4 mm



plaatsing op geegaliseerde chape



uitfrezen en lassen van de naden

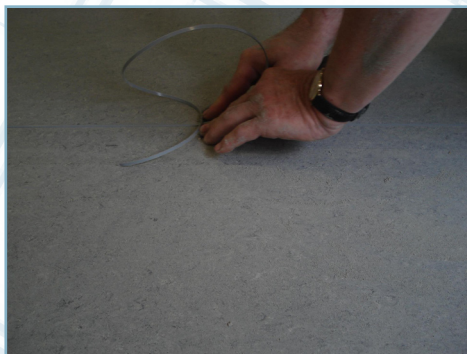





Rubber vloerbekleding met reliëf




BS Strong
dikte 4 mm
Afm. 1000 x 1000 mm

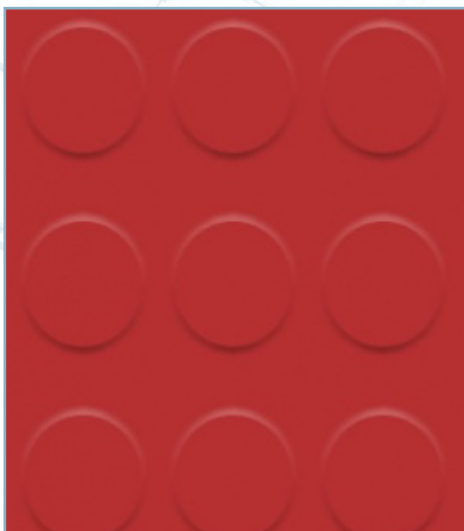

BR
dikte 2,7 mm, Afm. 1000 x 10000mm
of tegel 500 x 500 mm

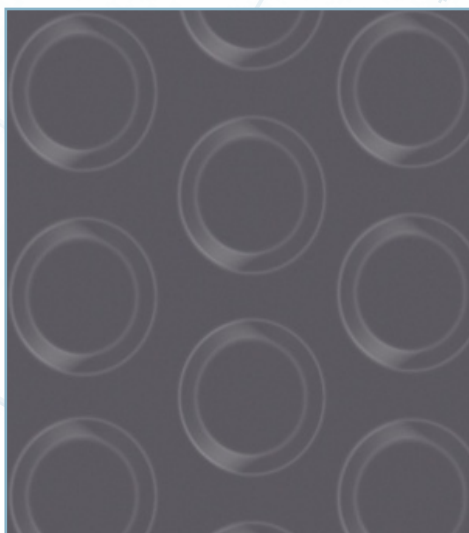

BN rol
dikte 4 mm, Afm. 1200 x 10000 mm

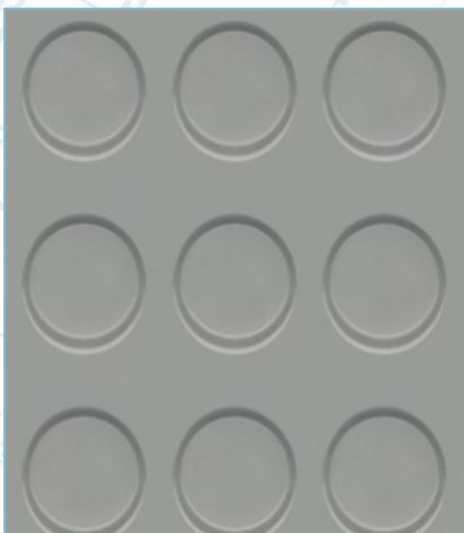

BN tegel
dikte 4 mm, Afm. 1000 x 1000 mm





Gespikkelde rubber vloerbekleding



Zeus
dikte 3,5 mm
Afm. 1000 x 1000 mm



Kayar
Tegel afm. 610 x 610 mm x 5 mm
Rol afm. 1900 x 10000 mm x 3 mm



Granito
Tegel Afm. 610 x 610 mm x 2 mm
Rol Afm. 1900 x 10000 mm x 2 mm



Geode
Dikte 2 mm, geleidende vloer-
bekleding 1900 x 10000 mm





MULTI FLOOR ALBA

Tegel Afm. 610 x 610 mm x 3 mm
Rol Afm. 1900 x 10000 mm x 3 mm



ZERO

Dikte 3 mm
Afm 1000 x 1000 m



ARDESIA

Dikte 3,5 mm
Afm 1000 x 1000 m




UNI

Tegel Afm. 610 x 610 mm x 3 mm
Rol Afm. 1900 x 10000 mm x 3 mm







Industriële vloerbekledingen (rubber)

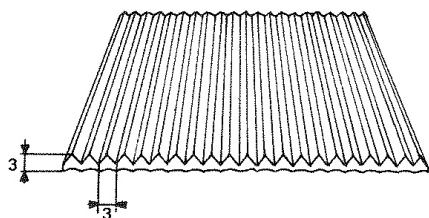


Smalrib

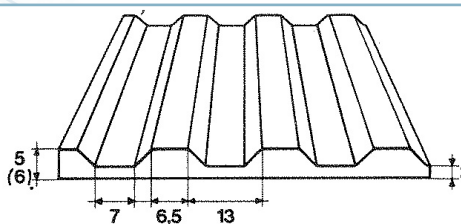

Breedrib

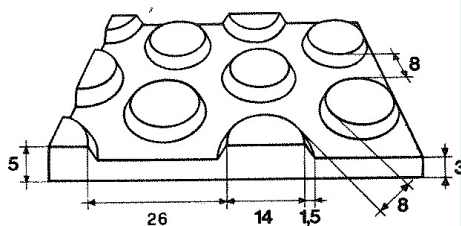

Tekening BN rol

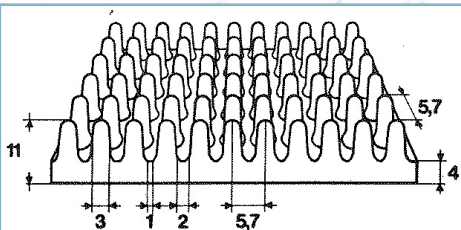

Fingertip







Matten voor paardenwagens en trailers

Anti-slip voor de laadklep "Rugosa"

Afm.: rol 1200 mm x 10000 mm - Dikte: 5 mm

Rug: polyester

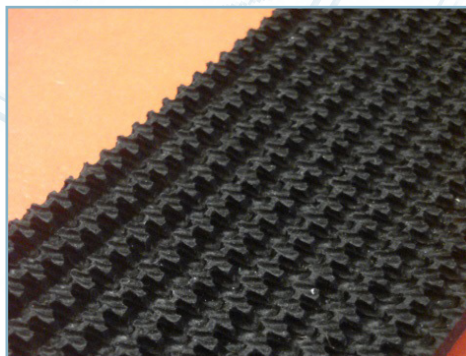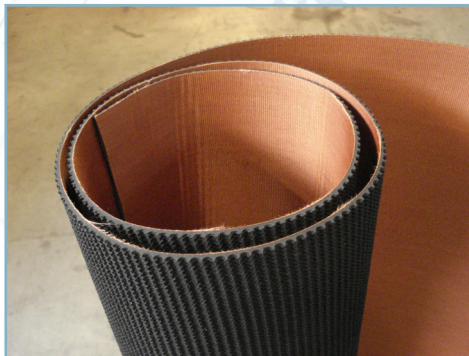

Vloerbekleding voor paardenwagens

Uitvoering: hamerslagprofiel, dikte 10 mm met 1 inlage versterking

Breedte rol: 2000 mm of 1800 mm - Rollengte: 25 of 50 lm

Gewicht/m²: 11 kg



Oplopmat: 1750 x 1550 mm

Vloerbekleding trailer







Stalmatten voor paarden

Ineensluitende tegels in harde kunststof.

Afm. tegel: 1160 x 760 mm - Dikte tegel: 22 mm - Gewicht tegel: 20 kg

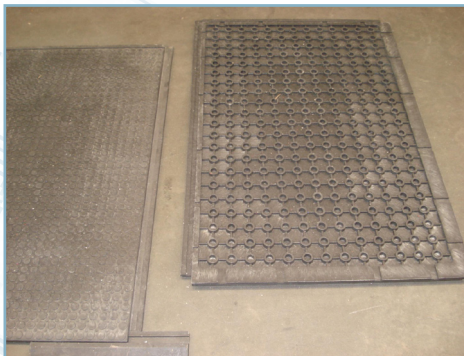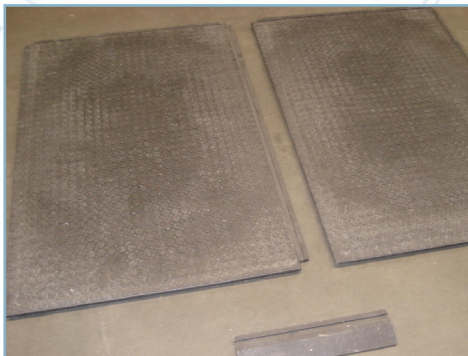

Oppervlakte: noppenpatroon



Holle rug met afwateringskanalen

Matten zijn ook verkrijgbaar in een perforeerde uitvoering voor de wasplaatsen







Maatwerk

Flashcut versnijding van zachte materialen zoals rubber, vinyl, leder, celrubber, vilt enz.

Naast industriële toepassingen versnijdt men tegels met zwaluwstaart-verbinding, bekledingen voor meubels, isolatiemateriaal, dakbekleding, plinten en logo's



Fitness en sauna

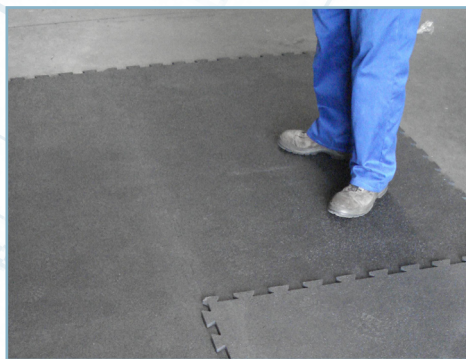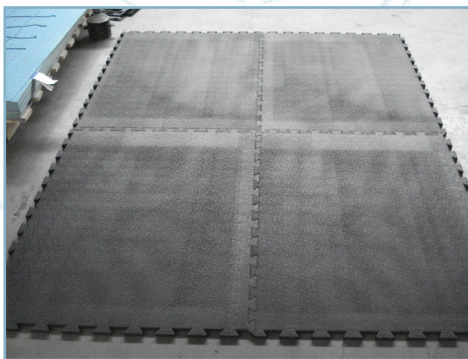

Anti vermoeidheidsmatten






Rubber bescherming voor de laadvloer



Strippen granulaatrubber of tapijtplinten


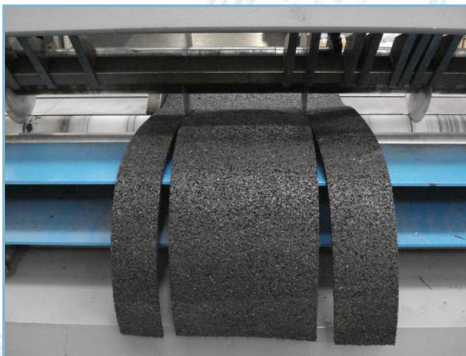


Granulaatrubber met zwaluwstaarverbinding





Vilt

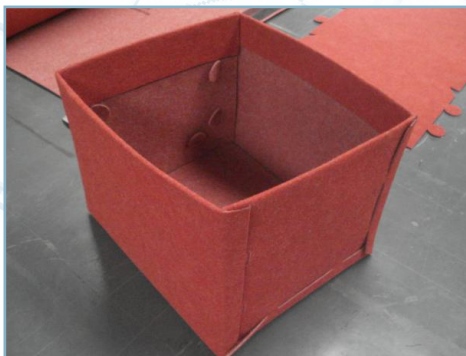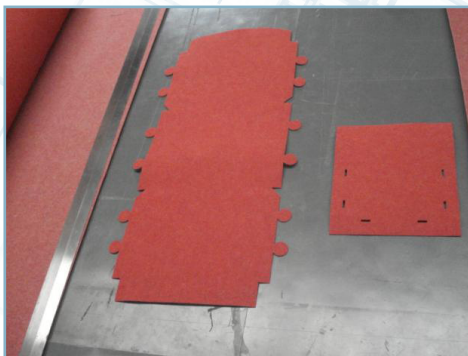

Bekleding van tafelbladen met EPDM rubber



Recovery Box voor paarden





Sandwich constructie van CR cel-rubber en slijtvaste toplaag zowel op de vloer als tegen de wanden






Lassen van geweven vinyl voor confectie van carpetten

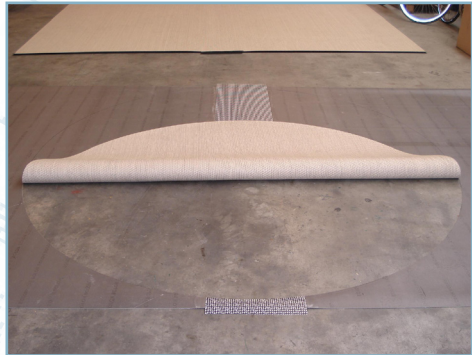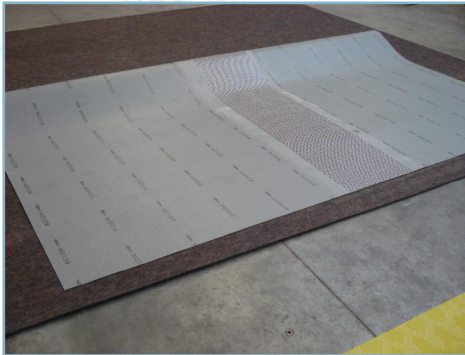

Ineensluitende tegels voor fitness, kelderruimte, speelruimte, ... Vb.: MT&H, Intel MS

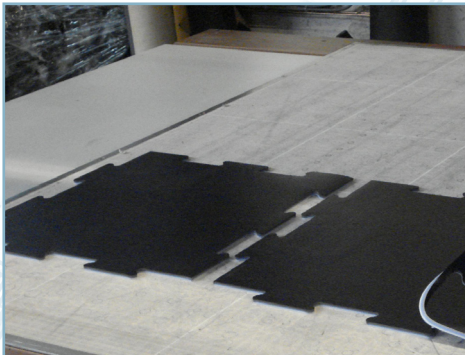



P.Boonen&Co

P. Boonen & Co n.v. werd opgericht in 1987.

ONZE DOELSTELLING:

Fabricatie van geconfectioneerde rubberstukken en algemene rubberstukken

Ontwerp en verkoop van flexibele leidingen en compensatoren

Fabricatie en plaatsing van inkommaten en antislipmaten, voornamelijk in rubber

P. Boonen & Co zorgt voor een permanente kwaliteitsverbetering en klantvriendelijke service.

Ook wordt er efficiënt ingespeeld op de vragen van de klant.

Advies, research en technische bijstand leiden tot een vlotte samenwerking bij het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten.

Contactpersoon: Anthony Berden
Industrieterrein "Krekelenberg" - Tunnelweg 14
2845 Niel - Belgium
Tel. 32 (0)3.844.25.29 - 0475.96.19.15
anthony.berden@boonenp.be - www.boonenp.be

